

BULOVA

Congratulations on the purchase of your new Bulova wall clock with Bluetooth enabled stereo speakers.

Operating Instructions

To start your clock – remove the back cover. Insert a fresh quality “AA” size battery into the battery compartment. Please make sure the battery polarity (+,-) matches those inside the compartment.

To set the time

Turn the round hand set knob on the back of the movement in either direction to the current correct time on the dial.

Using your wireless stereo speakers

This Bulova clock uses the popular Bluetooth technology to wirelessly receive signals from any enabled device.

Inside the box is includes

1x Rechargeable battery – (Already placed inside the clock).

1x Micro USB charger cable and universal transformer.


Input 100V ~ 240V / 50 ~ 60Hz.

Output DC 5V / 1A.


Note : The plug included is a universal voltage converter allowing users to charge their battery anywhere in the world.

Charging Instruction


Step 1: At the bottom of your clock is a removable battery cover. The rechargeable battery is pre-installed inside. Please remove the battery from the slot.

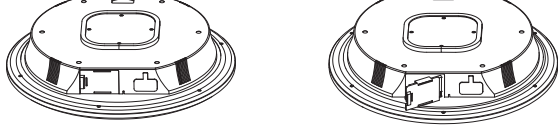


Step 2: Insert the micro-USB charging cable into the micro-USB port located on the battery, it will shows a red light while charging. When the battery is fully charged, the light will turn green.




Step 3: Replace the battery back into the slot.

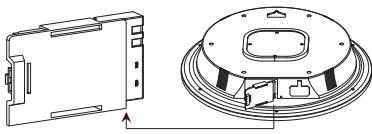

Note: If desired the micro-USB charging cable can be inserted directly into the micro-USB port located at the bottom of the clock. Open the rubber cover, plugging the converter plug directly into a nearby electrical outlet will allow you to use your Bluetooth wireless speakers continuously while the battery is charging inside the clock.



Connecting your wireless device to the clock



Step 1: Gently press and hold the button on the bottom of the case for about 6 seconds until a blue light flashes AND you hear a short signal sound. – This means the Bluetooth function is in “Paring” mode.

Step 2: Go to settings on your smart phone, tablet or computer and be sure your “Bluetooth” feature is set to the ON position. (Any device that is Bluetooth compatible will work).

Step 3: While in Bluetooth paring mode (this happens automatically) look for “Bulova BT 2.0” and choose to pair this device. Once you hear a “Paring Tone” from the clock this confirms the connection is successful. It is not necessary to input a password during the paring process. In the event your device does request one, use “0000” as the default.

To Turn Off The Device

Gently press on the button on the back of case for about 3 seconds until blue light is off and a sound is heard. Bluetooth function is off.

Keep your device within effective distance

- 10 meter / 33 feet for Android OS

- 7 meter / 23 feet for IOS

FCC Warnings

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Additional Warnings and Precautions

- Lithium batteries, like all rechargeable batteries, are recyclable and should be recycled or disposed of according to state and local guidelines. They should never be disposed of in normal household waste, and they should never be incinerated, as they might explode. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- This product contains sensitive electronic components, and should not be handled as a toy.

FCCID : 2AEWC-UR881

Félicitations d’avoir acheté votre horloge murale Bulova dotée de haut-parleurs Bluetooth.

Mode d'emploi

Pour démarrer votre horloge – enlever la couverture arrière, insérer une pile « AA » neuve dans le compartiment de pile. En installant la pile, veillez à respecter la polarité de la pile (+,-) indiquée à l’intérieur du compartiment.

Réglage de l'heure

Tourner le bouton rond de réglage manuel situé au dos du mouvement dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que l'heure affichée soit correcte.

Utilisation des haut-parleurs stéré sans fil

Cette horloge Bulova utilise la technologie populaire Bluetooth pour recevoir les signaux sans fil de tout appareil compatible activé.

Compris avec l'horloge

1 x pile rechargeable – (déjà installée à l'intérieur de l'horloge).

1 x câble de chargement micro USB et transformateur universel.

Entrée 100 V ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz.

Sortie CC 5 V / 1 A.

Remarque : L'adaptateur comprend un convertisseur de tension universel qui permet aux utilisateurs de charger la pile partout au monde.

Charge de la pile


Étape 1 : En bas de l'horloge se trouve un couvercle de pile amovible. La pile rechargeable y est pré-installée. Veuillez retirer la pile du compartiment.



Étape 2 : Insérer le câble de chargement micro-USB dans le port micro-USB situé sur la pile, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume pour indiquer que la charge est en cours. Quand la pile est totalement chargée, ce voyant passe au vert.




Étape 3 : Remplacer la pile dans le compartiment de pile.

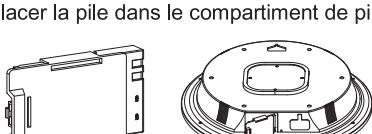

Remarque : Si le câble de chargement micro USB désiré peut être inséré dans le port micro-USB situé au bas de l'horloge. Ouvrez le couvercle en caoutchouc, si l'adaptateur est branché directement sur une prise électrique, vous pourrez utiliser les haut-parleurs sans fil Bluetooth en continu pendant la charge de la pile de l'horloge.



Jumelage de votre appareil sans fil et de l'horloge



Étape 1 : Appuyer doucement sur le bouton situé au bas du boîtier pendant environ 6 secondes jusqu'à voir clignoter le voyant bleu ET à entendre un court signal sonore. – Cela veut dire que la fonction Bluetooth est en mode « Jumelage ».

Étape 2 : Consulter les Réglages de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et vérifier que la fonction « Bluetooth » est activée.

(Tout appareil qui est compatible Bluetooth peut être jumelé).

Étape 3 : En mode de jumelage Bluetooth (qui arrive automatiquement) rechercher « Bulova BT 2.0 » et choisir cet appareil à jumeler. Quand l'horloge émet la « Tonalité de jumelage », la connexion est établie. Il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe pendant le jumelage. Si votre appareil en demande un, vous pouvez utiliser « 0000 » comme mot de passe par défaut.

Extinction de l'appareil

Appuyer doucement sur le bouton situé au dos du boîtier pendant environ 3 secondes jusqu'à l'extinction du voyant et l'émission de la tonalité. La fonction Bluetooth est désactivée.

Garder votre appareil à l'intérieur de la distance de marche

- 10 mètres pour Android OS

- 7 mètres pour IOS

Avertissements du FCC

Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur cet appareil qui n'est pas expressément autorisée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a subi des essais prouvant sa conformité aux limites prescrites pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la section 15 du Règlement FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique, et s'il n'est pas utilisé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté, afin d'obtenir une assistance.

Avertissements et précautions supplémentaires

- Les piles au lithium, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives provinciales et locales en vigueur. Il ne faut pas les jeter dans les ordures ménagères, et elles ne doivent jamais être incinérées car elles pourraient exploser. Contacter votre municipalité pour connaître les bonnes pratiques d'élimination et de recyclage utilisés dans votre région.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou similaire.

- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives provinciales ou locales.

- Ce produit contient des composants électroniques très sensibles et ne doit pas être manipulé comme un jouet.

FCCID : 2AEWC-UR881

Felicitaciones por haber adquirido su nuevo reloj de pared Bulova, con bocinas estéreo con Bluetooth.

Instrucciones de operación

Para encender el reloj – retire la tapa posterior, coloque una batería “AA” nueva y de calidad en el compartimiento de la batería. Verifique que la polaridad de la batería (+/-) coincida con la del compartimiento.

Ajuste de la hora

Gire la perilla redonda de ajuste manual en la parte posterior del mecanismo hacia cualquier dirección, hasta llegar a la hora correcta actual en la carátula.

Bocinas estéreo inalámbricas

Este reloj Bulova utiliza la popular tecnología Bluetooth para recibir señales inalámbricas de cualquier dispositivo habilitado.

Contenido de la caja

1 batería recargable (ya colocada en el reloj).

1 cable cargador micro-USB y transformador universal.

Entrada: 100 a 240 V / 50 a 60 Hz.

Salida: CD 5 V / 1 A.


Nota: El enchufe incluido es un convertidor universal de voltaje que permite a los usuarios cargar la batería en cualquier lugar del mundo.

Instrucciones de carga

Paso 1: En la parte inferior del reloj encontrará una cubierta removible. La batería recargable ya está colocada en el interior. Saque la batería de la ranura.




Paso 2: Introduzca el cable cargador micro-USB en el puerto micro-USB de la batería. Se encenderá una luz roja durante la carga. Cuando la batería esté totalmente cargada, la luz cambiará a color verde.



Paso 3: Vuelva a colocar la batería en la ranura.



Nota: Si así lo desea, puede introducir el cable cargador micro-USB directamente en el puerto micro-USB en la parte inferior del reloj. Abrir la tapa de goma, conectar el enchufe del convertidor directamente en un tomacorriente eléctrico cercano le permitirá usar las bocinas inalámbricas con Bluetooth de manera continua mientras la batería se carga dentro del reloj.



Conexión de su dispositivo inalámbrico al reloj



Paso 1: Presione ligeramente y sin soltar el botón en la parte inferior de la caja por alrededor de 6 segundos, hasta que una luz azul parpadee Y escuche un sonido breve. Esto significa que la función Bluetooth se encuentra en modo de “Emparejamiento”.

Paso 2: Vaya a los Ajustes de su teléfono inteligente, tableta o computadora y verifique que la función “Bluetooth” esté ACTIVADA. (Cualquier dispositivo compatible con Bluetooth funcionará).

Paso 3: Mientras se encuentre en el modo de emparejamiento con Bluetooth (el cual es automático), busque la opción “Bulova BT 2.0” y seleccione conectarse a este dispositivo. La conexión exitosa se confirma al escuchar el “Tono de emparejamiento” en el reloj. No es necesario ingresar una contraseña durante el proceso de emparejamiento; sin embargo, si su dispositivo le pide una contraseña, use “0000” como la predeterminada.

Apagado del dispositivo

Presione ligeramente el botón en la parte posterior de la caja por alrededor de 3 segundos hasta que la luz azul se apague y escuche un sonido. La función de Bluetooth se pagará.

Mantenga el dispositivo a una distancia efectiva.

- 10 metros / 33 pies para Android OS

- 7 metros / 23 pies para IOS

Advertencias de la FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia perjudicial para las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto en un circuito diferente a donde tiene conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para recibir ayuda.

Otras advertencias y precauciones

- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y se deben reciclar o desechar de acuerdo con los lineamientos estatales y locales. Nunca se deben desechar junto con la basura del hogar y tampoco se deben quemar, ya que podrían explotar. Acuda con su gobierno local para conocer las prácticas de desecho o reciclaje en su área.

- Las baterías no se deben exponer a una temperatura excesiva, como la luz del sol, el fuego, etc.

- Las baterías se deben reciclar o desechar de acuerdo con los lineamientos estatales y locales.

- Este producto contiene componentes electrónicos sensibles y no debe tratarse como un juguete.

ID de la FCC: 2AEWC-UR881